


EX-BARRIERE FÜR IS-A105N

Z728

Art-Nr.: 32307

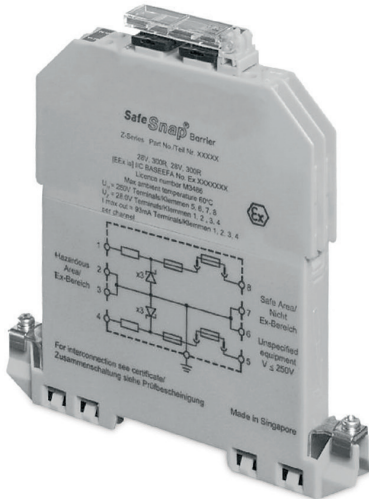

Ex-Barriere für den Einsatz der Ex-Mehrtonsirene IS-A105N (Art.-Nr. 32306)

- Ex-Bereich/Ex-Zone 0, 1 oder 2
- Kategorien 1G, 2G oder 3G
- Temperaturklasse T4

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen (H x B x T)	0,11 kg
Gewicht	110 g
Material	ABS
Farbe	grau
weitere Zulassungen	ATEX-Nummer: BAS01 ATEX7005X
Bemerkungen	Die Ex-Sirene funktioniert nur direkt an dem Signalgeberausgang der detect 3004 sowie an der SCB-Karte (Art.-Nr. 30118). Im Ex-Bereich sollte die Zenerbarriere Z728 (Art.-Nr. 32307) verwendet werden.